



Hygienische Kreiselpumpen

Baureihe CL-CLC

Design-Standard

Einstufige Kreiselpumpen in Monoblockbauweise. Konstruktion aus gepressten / gegossenen Teilen vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316 poliert. Eine breite Palette von Modellen mit geschlossenen oder offenen Laufrädern, die von der Motorwelle gelagert werden, decken einen großen Anwendungsbereich ab. Die besondere Montage, mit Klemmen und Schraubgriff, macht den Ausbau zur Inspektion und Reinigung aller im Inneren befindlichen Teile einfach.

Elektropoliert.

Förderleistung bis zu 140 m³ /h mit max. Förderhöhen 70 m.

Ausführung der Dichtungen:

Mechanische Dichtungen, genormt nach EN 12756, ISO 3069.

Innere Einzeldichtung

Äußere Einzeldichtung

Doppeldichtung mit Spülung

Dichtungsmaterial (FDA-zertifiziert):

EPDM

Fluor-Kautschuk

Silikon

P.T.F.E.. (Fep)

Mögliche Anschlüsse:

DIN - SMS - IDF - BS / RJT - DS - CLAMP und geflanscht
EN 1092-1 PN16 machen sie nach allen internationalen Standards verfügbar.

Anwendungen

Industriebereiche der Lebensmittel, der Milch, der Getränke sowie der chemischen Industrie, der Kosmetika und Arzneimittel. Sie können in den Ausführungen mit offenem Laufrad zum Umfüllen von Säften, Cremes, Speiseeis, Sahne, Milch, Wein, Alkohol sowie Molke mit niedrigem Druck eingesetzt werden. Sie können in den Ausführungen mit geschlossenem Laufrad zum Umfüllen von sauberen Flüssigkeiten bei mittleren bis hohen Förderhöhen (max. 60-70 m) sowie bei der Speisung von Pasteurisiervorrichtungen, Kühlvorrichtungen, Konzentrierfiltern und Spülkreisläufen eingesetzt werden.




Offen



Geschlossen in zwei Teilen



Geschlossen

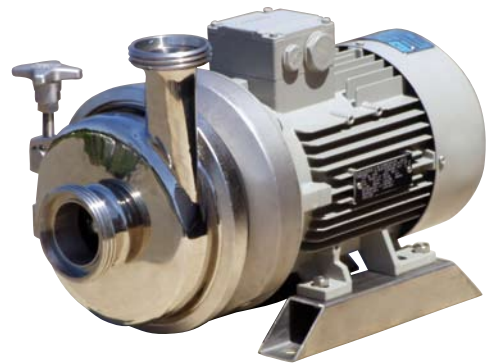

Pumpe CL-CLC





Pumpe CL-CLC mit Verkleidung

Alle Laufräder, d.h. sowohl des offenen als des geschlossenen Typs, weisen umgekehrte Schaufeln auf, die entsprechend den Kriterien zur Optimierung der Leistung entworfen wurden.

OFFENES LAUFRAD

ALLGEMEINES DIAGRAMM CL

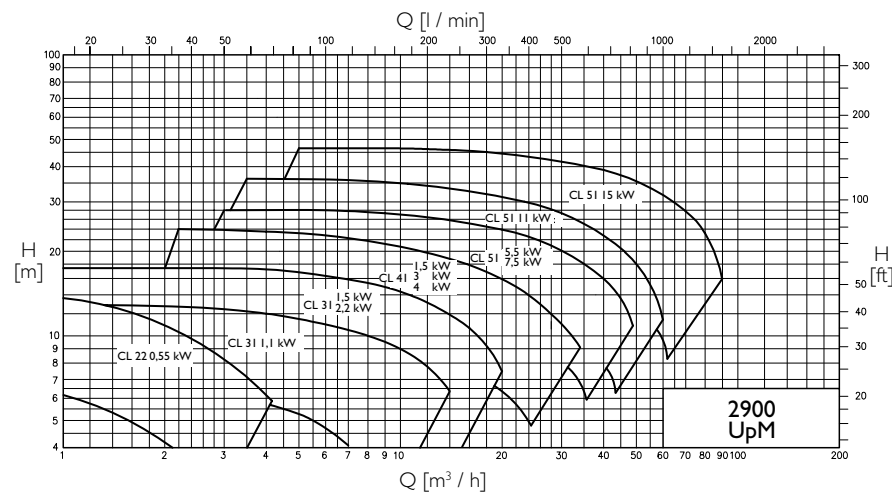
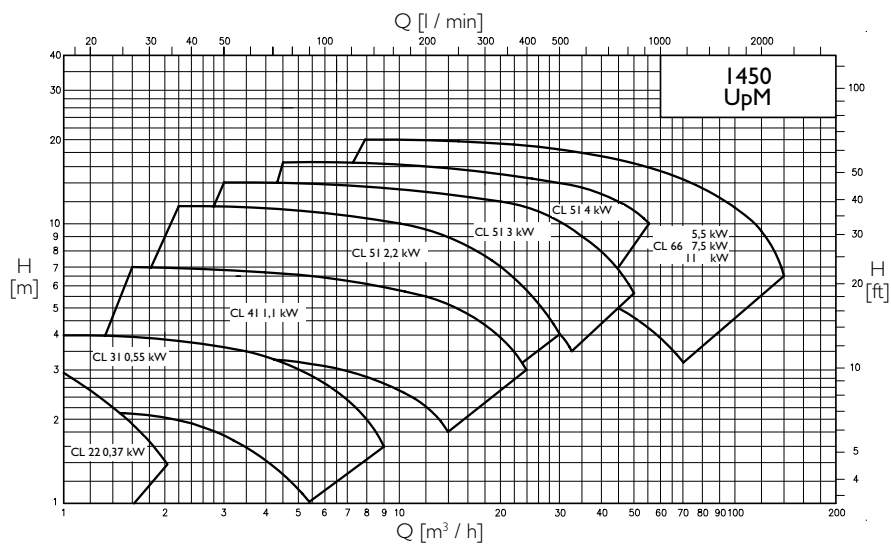


Die Leistungen beziehen sich auf H₂O bei 20°C - 1013 mmbar

Die Angaben sind unverbindlich

GESCHLOSSENES LAUFRAD


ALLGEMEINES DIAGRAMM CLC

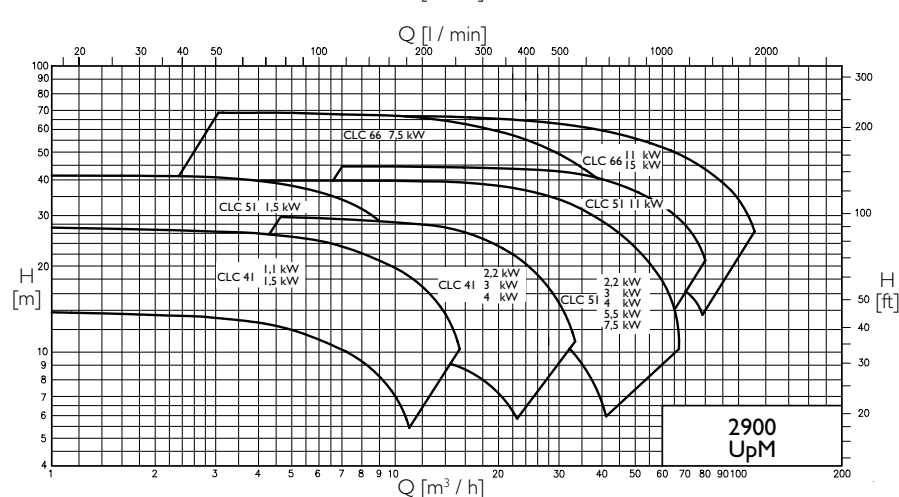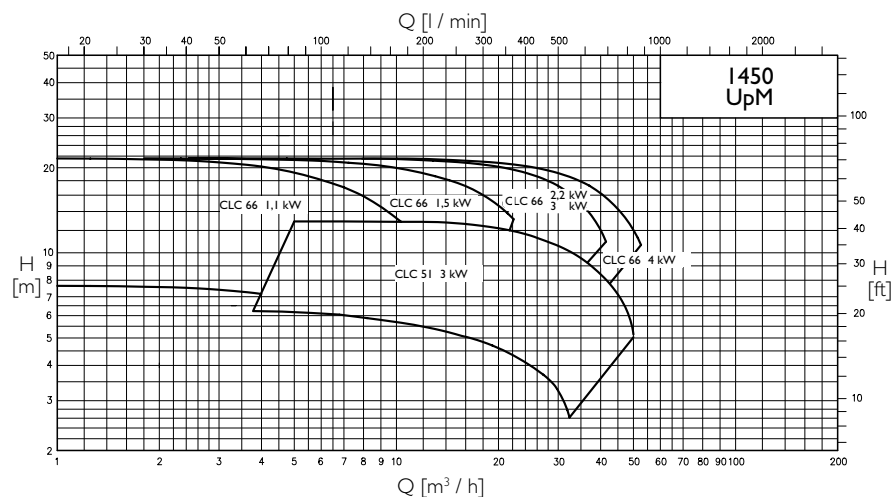

Die Leistungen beziehen sich auf H₂O bei 20°C - 1013 mmbar

Die Angaben sind unverbindlich

ABMESSUNGEN – AUSF. MIT VERKLEIDUNG

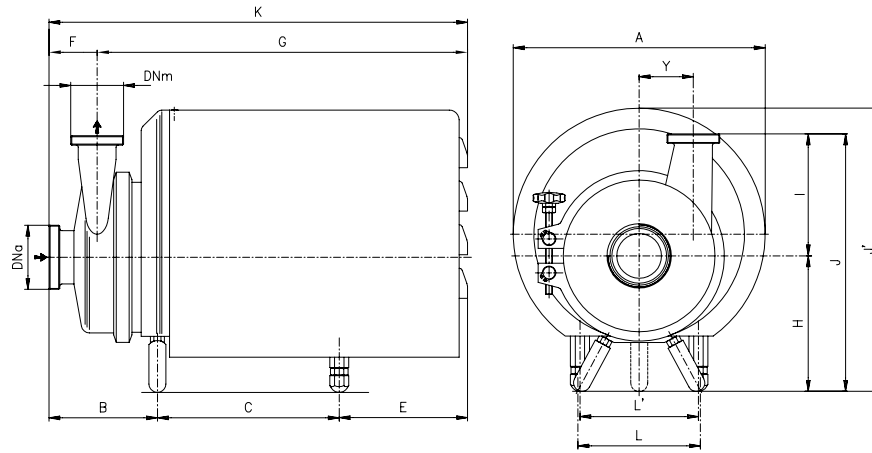


Unverbindliche Maßangaben - DN = Gewindestutzen DIN 11851

Pumpentyp	UpM	kW	DNa	DNm	A	B	C	E	F	G	K	H	I	J	J'	L	L'	Y
CL 22../.P	1450	0,37	25	25	212	165	90	138	52	340	392	71	95	166	205	112	136	0
CL 22../.P	2900	0,55	25	25	212	165	90	138	52	340	392	71	95	166	205	112	136	0
CL 22../.P	2900	0,75	25	25	212	172,5	100	122,5	45	340	392	80	95	175	214	125	155	0

Pumpentyp	1450 UpM	kW	DNa	DNm	A	B	C	E	F	G	K	H	I	J	J'	L	L'	Y
CL 31../.P		0,55	40	40	239	118	195	147	51	414	465	155	125	280	290	200	-	40
CL 41../.P		1,1	50	40	298	159	168	180	62	445	507	160	150	310	324	190	-	60
CL 51../.P		2,2	65	50	298	154	188	219	66	495	561	165	180	375	359	180	-	80
		3	65	50	298	173	188	219	72	508	580	195	180	375	359	180	-	80
		4	80	65	298	177	195	212	76	508	584	195	200	395	359	180	-	70
CL 66../.P		5,5	100	80	368	203	228	230	98	563	661	233	220	453	449	212	115	80
		7,5	100	80	368	203	228	230	98	563	661	233	220	453	449	212	115	80
		11	100	80	368	203	211	247	98	563	661	233	220	453	462	212	185	80
CLC 51../.P		3	80	65	298	177	188	219	76	508	584	195	200	395	359	180	-	70
		4	80	65	298	177	188	219	76	508	584	195	200	395	359	180	-	70
CLC 66../.P		1,1	50	40	370	156	170	169	90	405	495	195	220	415	361	274	-	110
		1,5	50	40	370	156	196	143	90	405	495	195	220	415	361	274	-	110
		2,2	65	50	370	156	227	182	61	475	536	195	220	415	361	274	-	103
		3	65	50	370	127	217	192	61	475	536	195	220	415	361	274	-	103
		4	65	50	370	127	256	153	61	475	536	195	220	415	361	274	-	103

CL 31../.P	2900 UpM	1,1	32	32	239	118	205	137	51	414	465	155	125	280	290	200	-	40
		1,5	32	32	239	118	205	137	51	414	465	155	125	280	290	200	-	40
		2,2	40	40	239	118	235	102	51	414	465	155	125	280	290	200	-	40
CL 41../.P		1,5	40	32	298	143	192	152	56	431	487	160	150	310	330	190	-	60
		3	50	40	298	143	217	192	56	496	552	160	150	310	324	168	-	60
		4	50	40	298	143	224	185	56	496	552	160	150	310	324	168	-	60
CL 51../.P		5,5	65	50	368	147	228	232	66	541	607	200	180	380	416	178	115	80
		7,5	65	50	368	147	228	232	66	541	607	200	180	380	416	178	115	80
		11	65	50	368	147	211	249	66	541	607	200	180	380	416	178	185	80
		15	80	65	368	170	211	249	74	541	615	200	200	400	416	178	185	70
CLC 41../.P		1,1	40	32	298	142	162	186	56	434	490	160	150	310	324	190	-	60
		1,5	40	32	298	142	168	180	56	434	490	160	150	310	324	190	-	60
		2,2	50	40	298	142	193	155	62	434	490	160	150	310	324	190	-	60
		3	50	40	298	151	217	192	62	498	560	160	150	310	324	168	-	60
CLC 51../.P		4	50	40	298	151	224	185	62	498	560	160	150	310	324	168	-	60
		1,5	25	25	298	127	165	180	52	420	472	165	160	325	329	152	-	80
		2,2	32	32	298	137	165	180	61	420	481	165	160	325	329	152	-	80
		3	50	40	298	150	188	220	63	495	558	195	160	355	359	180	-	80
		4	50	50	298	161	195	212	66	501	567	195	180	375	359	180	-	80
		5,5	65	50	368	157	228	231	69	547	616	200	180	380	416	178	115	80
		7,5	65	50	368	157	228	231	69	547	616	200	180	380	416	178	115	80
CLC 66../.P		11	65	65	368	162	211	253	74	552	626	200	200	400	416	178	185	70
		7,5	65	50	368	152	228	231	54	557	611	233	190	423	449	184	115	103
		11	65	50	368	152	211	248	54	557	611	233	190	423	462	184	185	103
		15	65	50	368	152	211	248	54	557	611	233	190	423	462	184	185	103

ÄUßERE ABMESSUNGEN

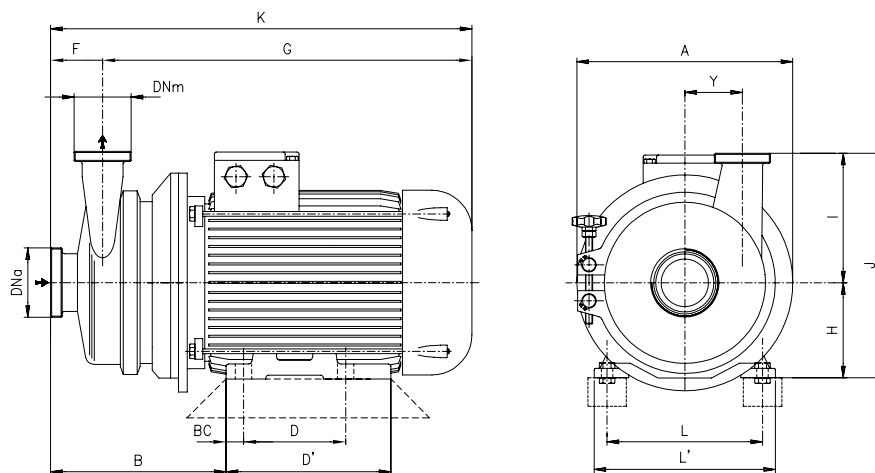

Unverbindliche Maßangaben - DN = Gewindestutzen DIN 11851

Pumpentyp	UpM	kW	DNa	DNm	Ø A	B	BC	D	D'	F	G	K	H	I	J	L	L'	Y
CL 22	1450	0,37	25	25	141	155	10	90	110	52	278	330	71	95	166	112	136	0
CL 22	2900	0,55	25	25	141	155	10	90	110	52	278	330	71	95	166	112	136	0
CL 22	2900	0,75	25	25	141	160	12,5	110	125	52	298	350	80	95	175	125	155	0

Pumpentyp	1450 UpM	kW	DNa	DNm	Ø A	B	BC	D	D'	F	G	K	H	I	J	L	L'	Y
CL 31		0,55	40	40	155	168	12,5	100	118	51	314	365	80	125	205	125	150	40
CL 41		1,1	50	40	200	212	15	100	143	62	391	453	90	150	240	140	165	60
CL 51		2,2	65	50	254	211	20	140	176	66	415	481	100	180	280	160	196	80
		3	65	50	254	230	20	140	176	72	428	500	100	180	280	160	196	80
		4	80	65	254	241	20	140	176	76	449	525	112	200	312	190	226	70
CL 66		5,5	100	80	300	283	24	140	180	98	494	592	132	220	352	216	256	80
		7,5	100	80	300	283	24	140	180	98	494	592	132	220	352	216	256	80
		11	100	80	350	308	23	210	256	98	603	701	160	220	380	254	300	80
CLC 51		3	80	65	254	241	18	140	176	76	428	504	100	200	300	160	196	70
		4	80	65	254	243	18	140	176	76	449	525	112	200	312	190	226	70
CLC 66		1,1	50	40	310	210	15	100	143	90	332	402	90	220	310	140	165	110
		1,5	50	40	310	210	15	125	143	90	337	427	90	220	310	140	165	110
		2,2	65	50	310	189	20	140	176	61	388	449	100	220	320	160	196	103
	3	65	50	310	186	20	140	176	61	396	457	100	220	320	160	196	103	
	4	65	50	310	186	20	140	176	61	428	489	112	220	332	190	226	103	

CL 31	2900 UpM	1,1	32	32	155	168	12,5	100	118	51	314	365	80	125	205	125	150	40
		1,5	32	32	155	172	15	100	143	51	362	413	90	125	215	140	165	40
		2,2	40	40	155	172	15	125	143	51	362	413	90	125	215	140	165	40
CL 41		1,5	40	32	200	195	15	100	143	56	380	436	90	150	240	140	165	60
		3	50	40	250	199	20	140	176	56	413	469	100	150	250	160	196	60
		4	50	40	250	206	20	140	176	56	434	490	112	150	262	190	226	60
CL 51		5,5	65	50	300	230	24	140	176	68	472	540	132	180	312	216	256	80
		7,5	65	50	300	230	24	140	176	68	472	540	132	180	312	216	256	80
		11	65	50	300	241	20	178	220	66	536	602	132	180	312	216	260	80
CLC 41		15	80	65	300	249	20	178	220	74	536	610	132	200	432	216	260	70
		1,1	40	32	200	191	12,5	100	118	56	332	388	80	150	230	125	150	60
		1,5	40	32	200	195	15	100	143	56	380	436	90	150	240	140	165	60
		2,2	50	40	200	195	15	125	143	62	380	436	90	150	240	140	165	60
CLC 51		3	50	40	250	207	20	140	176	62	415	477	100	150	250	160	196	60
		4	50	40	250	214	20	140	176	62	436	498	112	150	262	190	226	60
		1,5	25	25	254	181	15	100	143	52	370	422	90	160	250	140	165	80
		2,2	32	32	254	191	15	125	143	61	370	431	90	160	250	140	165	80
		3	50	40	254	207	20	140	176	63	415	478	100	160	260	160	196	80
		4	50	50	254	224	20	140	176	66	442	508	112	180	272	190	226	80
		5,5	65	50	300	241	24	140	180	72	478	550	132	180	312	216	256	80
CLC 66		7,5	65	50	300	241	24	140	180	72	478	550	132	180	312	216	256	80
		11	65	65	300	249	20	178	220	74	536	610	132	200	332	216	260	70
		7,5	65	50	300	233	24	140	180	54	488	542	132	190	322	216	256	103
		11	65	50	300	229	20	178	220	54	539	593	132	190	322	216	260	103
			15	65	50	300	229	20	178	220	54	539	593	132	190	322	216	260



CSF Inox S.p.A. Strada per Bibbiano, 7 - 42027 Montecchio E. (RE) - ITALY EU
Ph +39.0522.869911 ra. - Fx +39.0522.865454 / 866758 - csfitalia@csf.it - www.csf.it

Export Department • Commercial Étranger • Comercial Extranjero

Ph +39.0522.869922 - Fx +39.0522.869841 - csfexport@csf.it - www.csf.it

Alle in dieser Publikation enthaltenen Anleitungen, Angaben und Darstellungen (in welcher Form auch immer) sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Die Firma CSF INOX übernimmt keine Garantie und Verpflichtung für den Gebrauch dieser Unterlagen und die darin enthaltenen Informationen. Insbesondere wird für Auslassungen oder Fehler in den hier enthaltenen Angaben und Zeichnungen keine Garantie geleistet. Es wird darauf hingewiesen, dass die in diesen Unterlagen enthaltenen technischen Daten, Informationen und Darstellungen als rein richtungweisend und angenähert zu betrachten sind. CSF INOX behält sich jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Daten, Zeichnungen und Informationen vor, die in diesen Unterlagen enthalten sind.